


# INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA FILTRO SAWYER

Para mejores resultados, limpie su filtro diariamente. Limpie la tapa blanca y sus baldes / recipientes con jabón o cloro.



## RETRO LAVADO CON JERINGA DE LIMPIEZA


**PASO 1**  
Reserve 1 litro de agua limpia.



**PASO 2**  
Llene la jeringa de limpieza con agua limpia




**PASO 3**  
Asegúrese de que el balde este vacío. Con el filtro todavía conectado a la manguera, inyecte agua limpia hacia el balde a través del filtro un par de veces y deseche el agua.

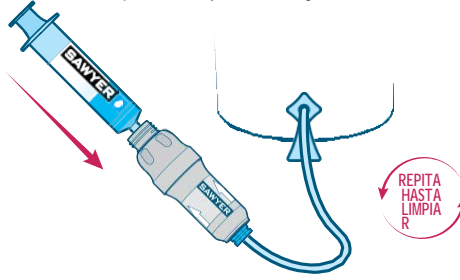


## RETRO LAVADO CON ACOPLE DE LIMPIEZA


**PASO 1**  
Llene una botella que se ajuste al acople de limpieza con agua limpia y filtrada




**PASO 2**  
Enrosque el acople de limpieza a la rosca del filtro



**PASO 3**  
Asegúrese de que el balde este vacío. Enrosque el filtro con el acople adjunto en la botella de plástico.



**PASO 4**  
Apriete con fuerza y repita según sea necesario hasta que el filtro este limpio. Luego deseche el agua.

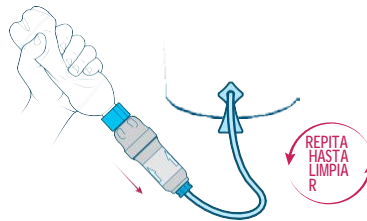


## CONSEJOS DE LIMPIEZA ADICIONALES

CUANDO EL FILTRO SIGUE ATASCADO DESPUES DE UN RETRO LAVADO NORMAL

**PASO 1**  
Retire la tapa blanca y desconecte el filtro de la manguera



**PASO 2**  
Llene la jeringa de limpieza con agua e inyéctela hacia adelante a través del filtro para aflojar la suciedad.



Repetir retro lavado (hacia adelante y hacia atrás) hasta que el filtro este completamente limpio.

## SANEAMIENTO

Sawyer recomienda ocasionalmente desinfectar su filtro. Para hacer esto, lave el filtro con una solución de cloro estándar (sin perfume y no más de una tapa de cloro por litro de agua). Deje secar al aire y en un lugar fresco y seco antes de usar.

## FILTROS OBSTRUIDOS

Si su filtro aún fluye lentamente después del Retro lavado, remoje el filtro en agua limpia y caliente (no más caliente de lo que puede resistir su mano) durante aproximadamente una hora y luego enjuague con agua limpia caliente. ¡RECUERDA retro lavar FUERTE! Cuando use la jeringa, no lo haga suavemente o solo logrará formar caminos de menor resistencia en lugar de expulsar las partículas que puedan quedar atrapadas en su filtro.

## ACUMULACION DE CALCIO

Si después de los pasos anteriores su filtro todavía parece estar obstruido, podría ser calcio seco. Remoje el filtro en vinagre durante 1/2 hora y luego enjuague con agua limpia y caliente (no más caliente de lo que puede resistir su mano). Repita hasta que se restablezca el flujo; puede tardar varios intentos.